


EDS-0607L



### 特長 Features


- ロック機構によりケーブル束の外れを防ぎます。
- EDS~L-V0はケーブルの傷つきを防ぐ独自の構造です。
- Lock prevents cable bundles from release.
- Original structure of EDS~L-V0 protect cables from damage.

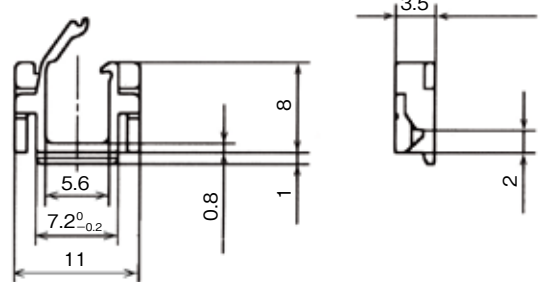

### 材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル\*) **UL94 V-2\***
- Nylon 66 (Color: Natural)
- \* EDS-17L, 25Lは色調: ブラック **UL94 V-2**
- Colors of EDS-17L and EDS-25L are black.


### 取付仕様図 / Specification drawing

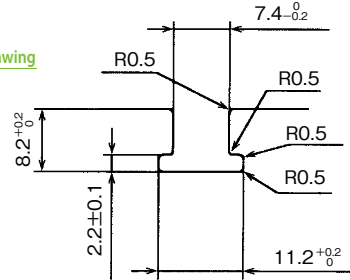


品番 Part No.	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
<b>UL</b> EDS-0607L	取付仕様図参照 Refer to Specification drawing	0.8~1.6	1,000 本/pcs.

**UL** ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)

### EDS~L-V0



### 取付仕様図 / Specification drawing

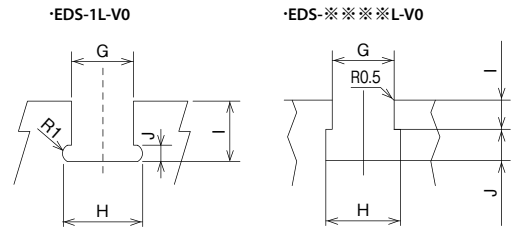


\*EDS-1L-V0は若干形状が異なります / EDS-1L-V0 has a slightly different configuration from the others


品番 Part No.	(A)	B	(C)	(D)	(E)	F	取付板厚 Panel thickness	G	H	I	J	包装単位 Std. Package
EDS-1L-V0	10.0	11.6	10.0	20.0	18.6	4.8	0.6~1.2	14<sup>0</sup>-0.2	16<sup>0</sup>-0.2	10	2	500 個/pcs.
<b>UL</b> EDS-0704L-V0	7.1	7.0	7.8	17.9	16.9	3.8	0.6~2.0	12.8±0.1	13.8±0.1	2.7±0.1	3.4<sup>+0.2</sup>	
<b>UL</b> EDS-1010L-V0	15.2	10.5	15.9	21.2	25.7	4.2		14±0.1	17±0.1	6.5±0.1	7.5<sup>+0.2</sup>	
<b>UL</b> EDS-1710L-V0	15.1	17.8	15.9	29.1	32.9			22±0.1	25±0.1	6.0±0.1	8.0<sup>+0.2</sup>	
<b>UL</b> EDS-1720L-V0	24.6	17.8	26.3	31.5	42.6	22±0.1		25±0.1	16±0.1	8.0<sup>+0.2</sup>		

**UL** ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)


### EDS-17L

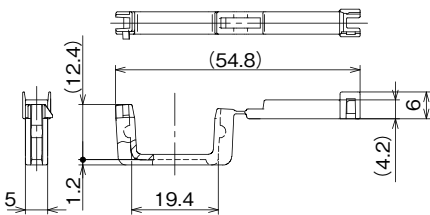


### 取付仕様図 / Specification drawing



### EDS-25L

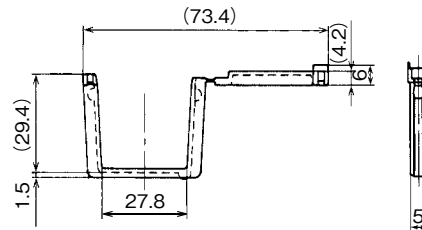

### 取付仕様図 / Specification drawing



品番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
<b>UL</b> EDS-17L	0.8~2.2	500 個/pcs.
<b>UL</b> EDS-25L		

**UL** ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)

貫通ブッシング  
Grommets & Bushings

エッジ保護  
Edge protection

防塵・防水・保護・固定  
Securing with protection against dust, water, damage