

パーフェクトロック FPMG

(輸入品)



**用途
特長**

- 機械強度の必要とされる箇所での使用に適した金属タイプです。
- インナーシールの材料は130℃の耐熱特性をもっています。

材料

ドームナット、本体、ナット/Niメッキ真鍮(色調：シルバー)

他の部品につきましては、下の仕様を参照下さい。




ナット締め取付



丸孔



IP68相当

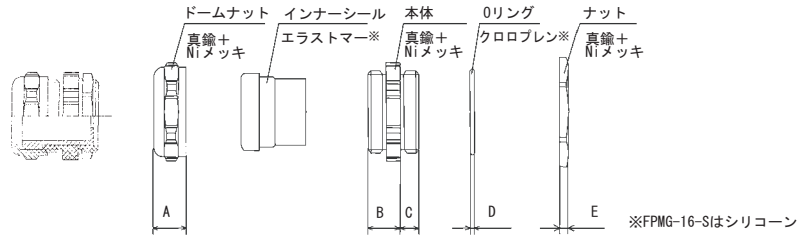

品番	適応電線	取付孔径	取付部ねじ仕様	六角対辺			A	B	C	D	E	包装単位
				ドームナット	本体	ナット						
FPMG-9	φ5~8	φ15.2±0.1	PG9	17	17	18	11.0	11.2	6.0	1.5	2.8	100個
FPMG-16-S	φ11.5~15.5	φ22.6±0.1	PG16	24	24	26	11.5	11.5	6.5		3.0	

(単位：mm)

※ご使用に際しましては、最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。