


粘着剤付自在ブッシュ

FLEXIBLE INSULATING BUSHING WITH ADHESIVE / GEE・GES

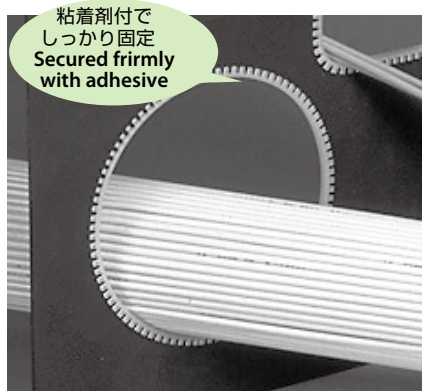

特長 Features

- あらかじめ内側に粘着剤が付いているので、作業時間を短縮することができます。
- 外れることなく簡単、確実に取り付けすることができます。
- Easy and fast installation with adhesive, previously attached in the groove.
- Firm and easy securing.



はめ込み取付 /
Insertion Mounting

カット加工対応 / Cutting available

営業までお問い合わせ下さい
Please contact our sales department for details.


※下の仕様を参照下さい。

Please refer to the specifications below.


材料 Material

- ポリエチレン (色調：ナチュラル) **UL94 HB**
- Polyethylene (Color : Natural)
- 耐候性ポリエチレン (色調：黒) **UL94 HB**
- Weather-resistant Polyethylene (Color : Black)

GEE



GES



品番 Part No.	取付板厚 Panel thickness	A	B	材質 Material	梱包単位 Std. Package
GEE62F-A-C	0.91~1.57	3.3	4.1	ポリエチレン Polyethylene	30.48m
GEE99F-A-C	1.57~2.51	4.3	4.7		
GEE144F-A-C	2.51~3.66	5.4	5.6		
GEE62F-A-CO	0.91~1.57	3.3	4.1	耐候性ポリエチレン Weather-resistant Polyethylene	
GEE99F-A-CO	1.57~2.51	4.3	4.7		
GEE144F-A-CO	2.51~3.66	5.4	5.6		
GES62F-A-C	0.91~1.57	3.3	4.1	ポリエチレン Polyethylene	30.48m
GES99F-A-C	1.57~2.51	4.3	4.7		
GES144F-A-C	2.51~3.66	5.4	5.6		
GES62F-A-CO	0.91~1.57	3.3	4.1	耐候性ポリエチレン Weather-resistant Polyethylene	
GES99F-A-CO	1.57~2.51	4.3	4.7		
GES144F-A-CO	2.51~3.66	5.4	5.6		