

スリーブコア SLEEVE CORE / GRI



非分割タイプのスリーブコア Non-split sleeve cores

材 料


Material

■ ソフトフェライト


● Soft ferrite

インピーダンス周波数特性*
Impedance vs frequency properties*



GRI-11-20-5

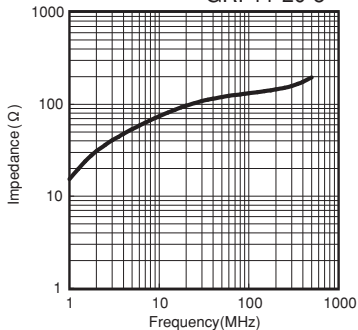

GRI-26-28-13

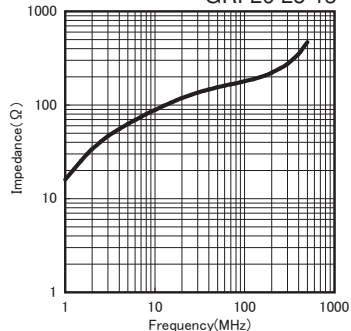

※参考実測データ／保証値ではありません
※The values are measured data for reference, not guaranteed.



単位 / Unit: mm

品番 Part No.	φ A	φ B	C	インピーダンス※Ω/100MHz (1ターン) Impedance*Ω/100MHz (1turn)
GRI-3-4-1	3	1	4	25
GRI-3.5-3.5-1.2	3.5	1.2	3.5	25
GRI-3.5-7-1.2	3.5	1.2	7	40
GRI-4-5-1.5	4	1.5	5	30
GRI-11-18-5	11	5	18.5	85
GRI-11-20-5	11	5	20	90
GRI-11-25-5	11	5	25	105
GRI-12-16-8.5	12	8.5	16	35
GRI-12.3-20-7	12.3	7	20	70
GRI-14-28-6	14.3	6.3	28.6	130
GRI-16-20-7	16	7	20	95
GRI-16-28-7	16	7	28	130
GRI-16-28-8	16	8	28	115
GRI-16-28-9	16	9	28	95
GRI-17.5-28.5-10.7	17.5	10.7	28.5	85
GRI-18-28-10	18	10	28	100
GRI-26-28-13	26	13	28	120

他の品番につきましてはお問い合わせ下さい

※測定条件はお問い合わせ下さい

Contact us for other numbered parts not listed above, and for measurement conditions.

※Contact us for the measurement conditions.