


特長 Features

- ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な所で幅広く使用できます。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Various application uses for bundling wires, cables and hoses (tubes) etc.
- A wide range of variations are available.

品番構成 / Part numbering system

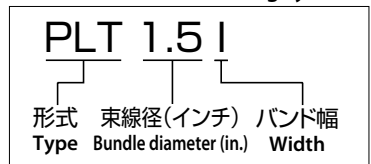

本シリーズは掲載製品以外にも豊富な製品を取り揃えております。

また標準材料以外にも材質・色調を用意しています。

Plenty of the variations are available in addition to the products in this catalog, as well as in other materials and colors.


標準タイプ Standard type

- 豊富なサイズをそろえ汎用性の高いタイプです。
- Highly general purposed cable ties in various sizes.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kg) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLT.6SM	φ 15	71	1.8	36(3.7)	1,000本/pcs.
UL PLT.7M	φ 17	79	2.3	80(8.2)	
UL PLT1M	φ 22	99	2.5		
UL PLT1.5M	φ 32	142			
UL PLT2M	φ 51	203	3.6		
UL PLT1.5I	φ 35	142			
UL PLT2I	φ 51	203	3.7		
UL PLT2.5I	φ 64	246			
UL PLT3I	φ 76	290	4.8		
UL PLT4I	φ 102	368		178(18.2)	
UL PLT1S	φ 25	122			
UL PLT1.5S	φ 38	157		222(22.7)	
UL PLT2S	φ 48	188			
UL PLT2.5S	φ 64	249		100本/pcs.	
UL PLT3S	φ 76	292			1,000本/pcs.
UL PLT4S	φ 102	368			
UL PLT4.5S	φ 114	394		7.6	
UL PLT5S	φ 127	445			534(54.5)
UL PLT2H	φ 51	206	100本/pcs.		
UL PLT2.5H	φ 64	249			50本/pcs.
UL PLT3H	φ 76	290	250本/pcs.		
UL PLT4H	φ 102	368			50本/pcs.
UL PLT6LH	φ 152	556	100本/pcs.		
UL PLT7LH	φ 178	627			50本/pcs.
UL PLT8LH	φ 203	701	100本/pcs.		
UL PLT9LH	φ 229	775			50本/pcs.
UL PLT10LH	φ 262	871	100本/pcs.		
UL PLT5H	φ 127	450		7.6	
UL PLT6H	φ 152	531	8.9		
UL PLT8H	φ 229	777		534(54.5)	
UL PLT13H	φ 330	1100	778(79.4)		
				100本/pcs.	

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)

耐候・耐薬タイプ Weather and chemical resistant type

- 過酷な環境に耐えるフッ素樹脂製です。
- Fluorocarbon resin, resistant to severe environment.

材料 Material

- フッ素樹脂 (色調: アクアブルー)
- Fluorocarbon resin (Color: Aqua blue)

難燃タイプ Flame retardant type

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-0

押し込みタイプ Push mount type

- スナップにてパネル等に固定できます。
- Mounts cables on a panel, etc with the snap.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)


UL94 V-2

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kg) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLT1M-76	φ 22	102	2.5	80(8.2)	100本/pcs.
UL PLT2I-76	φ 51	203	3.4	111(11.3)	
UL PLT2S-76	φ 48	188	4.8	222(22.7)	
UL PLT3S-76	φ 76	295			
UL PLT4S-76	φ 102	371	7.6	533(54.4)	
UL PLT3H-76	φ 76	292			
UL PLT4H-76	φ 102	371	250本/pcs.		

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kg) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLT1M-M69	φ 22	102	2.5	80(8.2)	1,000本/pcs.
UL PLT2M-M69	φ 51	203	3.6	178(18.2)	
UL PLT1.5H-M69	φ 35	142			
UL PLT2H-M69	φ 51	203	4.8	222(22.7)	
UL PLT2S-M69	φ 48	188			
UL PLT4S-M69	φ 102	368	7.6	533(54.4)	
UL PLT4H-TL69	φ 102	371			

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	引張強度 N(kg) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLP1.5I	φ 32	156	3.4	φ 4.7	2.4	178(18.2)	1,000本/pcs.
UL PLP1S	φ 25	135	4.6	φ 6.4	3.2	222(22.7)	
UL PLP1.5S	φ 38	170					
UL PLP2S	φ 44	200	7.6	533(54.4)			

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)


ベルトタイ
BELT-TY

- ヘッド高さの低いスペースタイプです。
- Low profile head for space-saving

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2

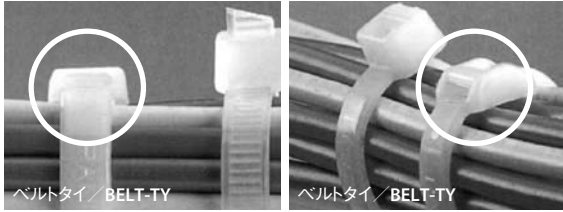

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kg) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL ILT2S-M	φ 48	211	4.8	222(22.7)	1,000 本/pcs.
UL ILT3S-M	φ 76	292			
UL ILT4S-M	φ 102	373			
UL ILT4LH-TL		376	7.6	534(54.5)	
UL ILT6LH-C	φ 152	538			

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)

リユースタイプ
Reusable type






- 結束後も簡単に取り外しができます。
- Easy release of cables.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kg) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PRT1S	φ 25	122	4.8	222(22.7)	1,000 本/pcs.
UL PRT1.5S	φ 38	160			
UL PRT2S	φ 48	188			
UL PRT3S	φ 76	292			
UL PRT4S	φ 102	368			
UL PRT2H	φ 51	213	7.6	356(36.3)	50本/pcs. 250本/pcs.
UL PRT3H	φ 76	290			
UL PRT4H	φ 102	368			

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)


固定タイプ
Screw mount type

- ねじにてパネル・壁などに固定できます。
- Secures a cable bundle on a panel or wall.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	取付ネジ Screw	引張強度 N(kg) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLC1M-S4	φ 19	109	2.5	M3	80(8.2)	1,000本/pcs.
UL PLC1.5I-S8	φ 32	155	3.4	M4	178(18.2)	100本/pcs.
UL PLC2S-S6	φ 47	201	4.8	M3	222(22.7)	1,000 本/pcs.
UL PLC2S-S10				M5		
UL PLC3S-S10	φ 76	305	7.6	M6	534(54.5)	250本/pcs. 50本/pcs.
UL PLC4S-S10	φ 102	381				
UL PLC2H-S25	φ 51	229				
UL PLC4H-S25	φ 102	384				

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)



識別タイプ
Marker type

- 書き込みスペースにてケーブルの識別ができます。
- Can be marked to identify or distinguish cables.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2

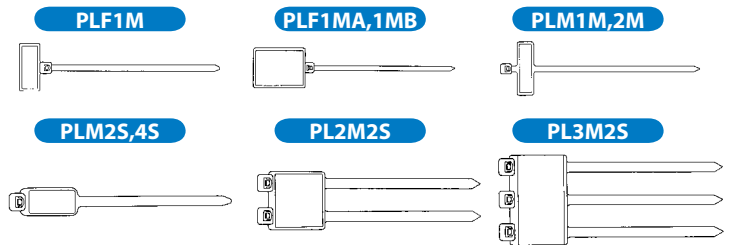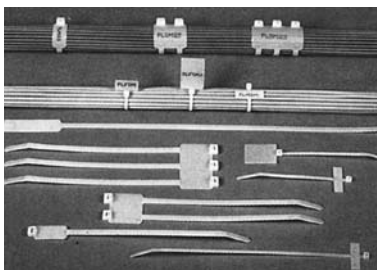

※PLF-1MCの形状はお問い合わせください。
With regard to the configuration for PLF-1MC, please contact us.

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	記入スペース Marking space	引張強度 N(kg) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLF1M	φ 22	109	2.5	19.1×7.9	80(8.2)	1,000 本/pcs.
UL PLF1MA		130		19.3×26.4		
UL PLF1MB		101		7.9×23.4		
UL PLF1MC		109		φ 7		
UL PLM1M	φ 19	99	4.7	24.1×6.6	222(22.7)	100本/pcs. 500本/pcs. 50本/pcs.
UL PLM2M	φ 51	203				
UL PLM2S	φ 44	188	4.7	11.1×22.1	222(22.7)	100本/pcs. 500本/pcs. 50本/pcs.
UL PLM4S	φ 102	371		11.1×50.8		
UL PL2M2S	φ 44	188		22.1×27.2		
UL PL3M2S			22.1×45.5			

UL ...UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit: mm)