

パーフェクトロック JPG

(輸入品)



**用途
特長**

- 本体のツメがケーブルをしっかり保持します。
- 内蔵のシールゴムにより高い防水・防塵性能を実現しました。

材料

- ドームナット、本体/ナイロン6 (色調: ブラック、グレー) UL94V-2
- ナット/ガラス入りナイロン6 (色調: ブラック、グレー) UL94HB





ナット締め取付



丸孔



IP68相当

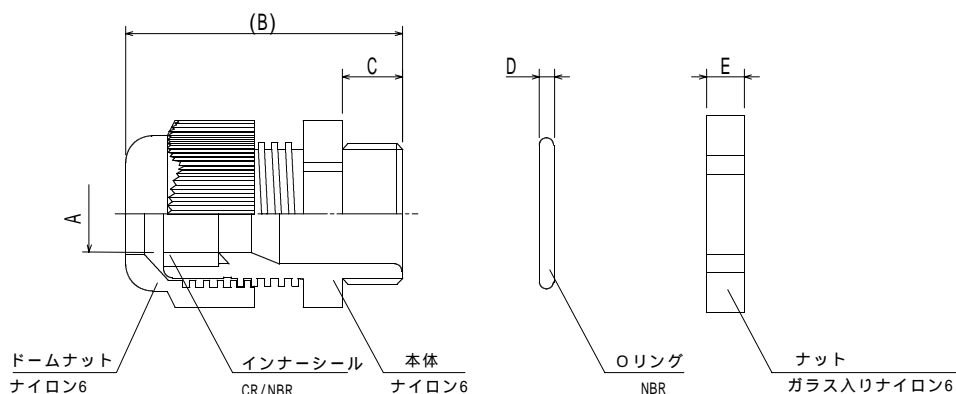

品番	適応電線	取付孔	取付部ねじ仕様	六角対辺			A	(B)	C	D	E	包装単位
				ドームナット	本体	ナット						
JPG-7B	φ3~φ6.5	φ12.7 ^{+0.2} ₀	PG7	15	15	19	φ6.8	30.5	8	1.5	5	100個
JPG-7G				19	19	22						
JPG-9B	φ4~φ8	φ15.4 ^{+0.2} ₀	PG9	22	22	24	φ8.3	34	9	2	6	
JPG-9G				27	27	30						
JPG-11B	φ5~φ10	φ18.8 ^{+0.2} ₀	PG11	33	33	36	φ10.3	37	10	11	7	
JPG-11G				42	42	46						
JPG-13.5B	φ6~φ12	φ20.7 ^{+0.2} ₀	PG13.5	47.5	47.5	53	φ12.3	39	11	11	7	
JPG-13.5G				53	53	59						
JPG-16B	φ10~φ14	φ22.8 ^{+0.2} ₀	PG16	59	59	65	φ14.3	42.5	12	12	8	
JPG-16G				65	65	71						
JPG-21B	φ13~φ18	φ28.6 ^{+0.2} ₀	PG21	71	71	77	φ18.3	47.5	13	13	9	
JPG-21G				77	77	83						
JPG-29B	φ18~φ25	φ37.4 ^{+0.2} ₀	PG29	83	83	89	φ25.3	53	14	14	10	
JPG-29G				89	89	95						

ご使用に際しましては、最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。