



# ソフトガスケット (NLCG シリーズ)

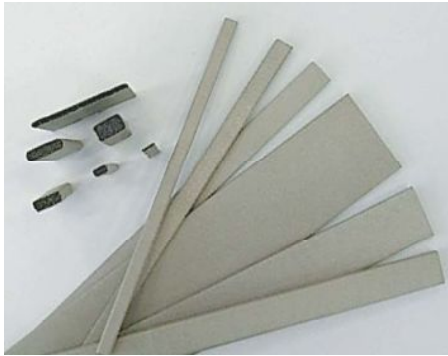

## 低圧縮力で安定した導通性を確保できます

- 粘着テープにより、筐体等へ簡単に取付け可能です。  
(導電粘着テープタイプもあります)
- 取り外し時にのり残りの少ないリサイクルテープを使用しています。
- ハサミで容易にカット可能です。(特殊加工もお問い合わせ下さい)
- UL 94 V-0 取得材料です。
- お客様のアジア圏での生産に適しています。

### ■ 構造


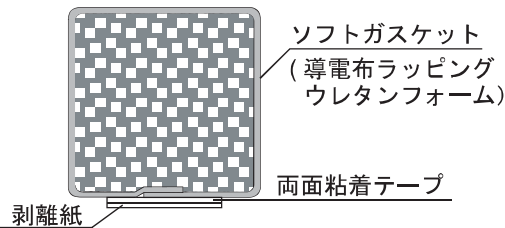


### ■ サイズバリエーション

◎: 導電粘着テープタイプもあり

高さ (mm) \ 幅 (mm)	5	6	7	10	13	21	35
1	◎		◎	◎			
1.5	◎		◎	◎			
2	◎		◎	◎		●	●
3	◎			◎			
4	◎			◎	●		
5	◎			◎			
6		●		●			
7				●			
10				●			
12				●			

### ■ 特性

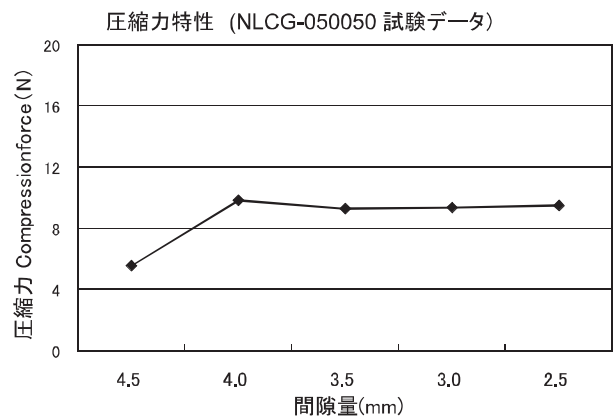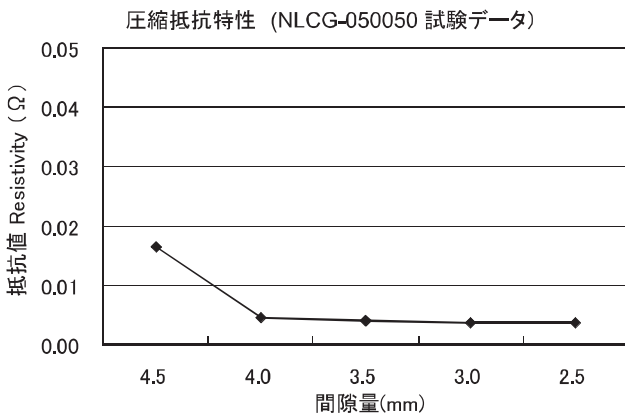

### ■ 加工例



ハーフカット加工



間引きカット加工




异形打抜き加工




穴加工 + リベット追加加工

### ■ アプリケーション例

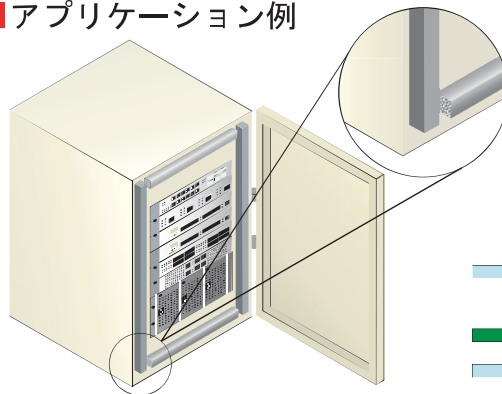

① 金属筐体扉の隙間シールド設計







② 基板と筐体のグランド強化

※仕様及び特性は代表的な値であり保証値ではありません。性能向上及び仕様変更のため予告無く変更することがあります。

# ソフトガasket (NLCG シリーズ)

■仕様



この規格以外のサイズは、  
お問い合わせ下さい。

※導電テープ仕様は品番末尾にDが付きます。

※仕様及び特性は代表的な値であり保証値ではありません。性能向上及び仕様変更のため予告無く変更することがあります。